

BOARD@白板家<sup>®</sup>  
Ideas Worth Sharing

クイックガイド

- ① 専用ソフト「POT」を白板家 HP から PC にインストールして下さい。

(Windows7 以上、Mac OS 10.10 以上対応)


白板家 HP ▶ ユーザーサポート ▶ POT のインストール

<https://www.boardat.com/jp/download.html?from=groupmessage&isappinstalled=0#POT>

- ② タッチフレームをホワイトボードまたは黒板に取り付けて、アイコンボードをフレームの右下部分に挟み込んで下さい。その後本体付属の USB ケーブルをパソコンに接続し、POT を起動して下さい。アイコンボードの点線部分がフレームに隠れるよう設置して下さい。※USB ケーブルの認識に時間がかかる場合がございます。




アイコンボードをフレームとボードの間に挟んで下さい。


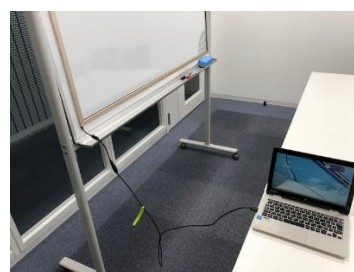


USB ケーブルを PC に繋いで下さい。


- ③ POT アイコンをダブルクリックして起動して下さい。

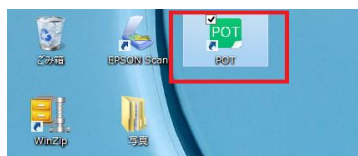

- ④ POT アイコンをダブルクリックすると、直接ホワイトボード画面へ移行します。USB ケーブルが接続されていれば、板書した内容がパソコンのホワイトボード画面上に表示されます。

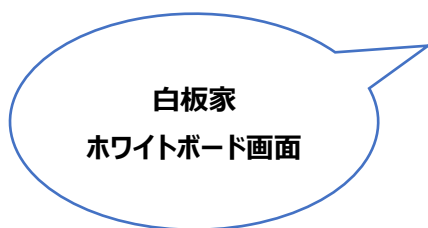

- ⑤ PC の ESC を押すか、アイコンボードの画面切換をタッチすれば、ホワイトボード画面からデスクトップ画面に戻ることができます。また、デスクトップ上のローカルモードアイコンをダブルクリックするか、切換アイコンをタッチして、またホワイトボード画面に戻ることができます。

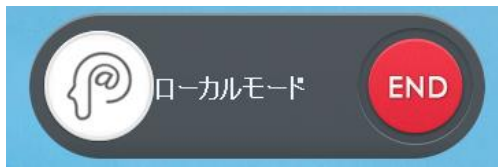

ローカルモードアイコン



画面切換アイコン

## ⑥ アイコン機能一覧

	<b>【クリア】</b> 記載内容を全消去します。F10 キーで元に戻すことができます。		<b>【次のページに進む】</b> ホワイトボード画面の増設、PPT・PDF 表示中に次のページに進みます。
	<b>【保存】</b> 板面の記載内容を保存します。 ※保存先は下記⑦参照。		<b>【赤に色変更】</b> 画面上の表示色を赤に変更します。 ※タッチ後に書く文字の色が変わります。
	<b>【画面切換】</b> ホワイトボード画面と PC 画面の切換ができます。		<b>【青に色変更】</b> 画面上の表示色を青に変更します。 ※タッチ後に書く文字の色が変わります。
	<b>【前のページに戻る】</b> ホワイトボード画面・PPT・PDF 表示中に前のページに戻ります。		<b>【黒に色変更】</b> 画面上の表示色を黒に変更します。 ※タッチ後に書く文字の色が変わります。

- ⑦ 保存したデータは JPEG として、PC の C ドライブに保存されます。自動的に「Local Mode」というフォルダが生成され、その中にさらに日付毎にフォルダが作られます。保存先を変更したい場合は以下の手順を実行して下さい。

(1) ローカルモードアイコンを右クリックし、「設定」をクリックして下さい。



(2) 「システム設定」内の「保存先の変更」をクリックすると、保存先を選択することができます。

